



Central Para Portón Triflex

JETFLEX 24V




- Tecnología Jetflex 24 V.
- Alimentación bivolt automática.
- Operación con batería 24 V.
- Sistema final de carrera Híbrido o Digital.
- Entradas de comando abre y cierra individuales.
- Entradas de fotocélula de apertura y cierre independientes.
- Compatible con PROG, PPA ON y dispositivos de la línea CONNECT.



Central para Portón e Barrera Triflex Full Range Display

JETFLEX TECHNOLOGY

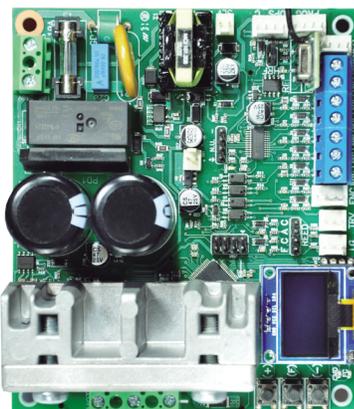

- Inversor de frecuencia para motores trifásicos de inducción
- Alimentación bivolt automática.
- Monitor gráfico para programación.
- Sistema final de carrera Híbrido o Digital.
- Entradas de comando abre y cierra individuales.
- Entradas de fotocélula de apertura y cierre independientes.
- Compatible con PROG, PPA ON y dispositivos de la línea CONNECT.